

REKUPERATOR LUNA ECO

EKONOMICZNY I EKOLOGICZNY REKUPERATOR

DLACZEGO LUNA ECO?

- ✓ STWORZONY Z TRWAŁEGO I LEKKIEGO TWORZYWA, O WYSOKIM STOPNIU IZOLACJI
- ✓ NAJLEPSZA CENA



Intuicyjny sterownik



do **95%** ODZYSKU CIEPŁA

WYMIENNIK CIEPŁA WYKONANY Z ALUMINIUM

Prezentacja wideo Luna Eco



KLASA ENERGETYCZNA



Dostępne modele (wydajność/m² powierzchni)

Luna 250

250 m³/h ~95 m²

Luna 350

350 m³/h ~130 m²

KOSZT ZUŻYCIA ENERGII PRZY STANDARDOWYCH USTAWIENIACH TO ZALEDWIE

9,08zł/mies.

Dlaczego rekuperator Luna Eco?

FILTRACJA DLA TWOJEGO ZDROWIA



FILTR WSTĘPNY EU5

USUWA:

- ✓ KURZ I ROZTOCZA
- ✓ PYŁKI ROŚLIN
- ✓ SIERŚĆ ZWIERZĄT
- ✓ PODSTAWOWE ZANIECZYSZCZENIA

Luna Eco wyróżnia:


- ◇ **Energooszczędny silnik prądu stałego EC**
Wykazują długą żywotność oraz wysoką wydajność, co przekłada się na znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej
- ◇ **Łatwy w użyciu sterownik**
Pozwala płynnie zmienić prędkość wentylatorów, od 0 do 99%, z zegarem tygodniowym
- ◇ **Doskonała izolacja akustyczna**
Niewielkie gabaryty i bardzo mała waga ułatwiają montaż, nawet w niedużych i trudno dostępnych przestrzeniach
- ◇ **Cicha praca**
- ◇ **Wymienna kasetta letnia***
*dla modelu Luna Eco 350
Model Luna Eco 250 wyposażony jest w ByPass ręczny
- ◇ **Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy**
O możliwie największej powierzchni odzysku ciepła z wywiewanego powietrza




LUNA 250/350 ECO to centrale rekuperacyjne, które wychodzą naprzeciw ekonomicznym oczekiwaniom klientów. Produkty te cechuje bezkonkurencyjna cena przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu odzysku ciepła do 95% oraz niskiego zużycia energii (klasa energetyczna A). Idealnie sprawdzą się w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych. Dzięki zastosowaniu specjalnego materiału do budowy konstrukcji każda z central jest bardzo dobrze wyciszona - praktycznie niesłyszalna dla użytkowników. Centrale Luna 250 ECO oraz 350 ECO odznaczają się smukłą, nowoczesną obudową, niewielkimi gabarytami i bardzo małą wagą, co znacznie ułatwia montaż, nawet w niedużych i trudno dostępnych przestrzeniach. Cechuje je łatwość użytkowania, ale przede wszystkim ciche, stałoprądowe silniki EC, które wykazują długą żywotność oraz wysoką wydajność, również przy małej ilości obrotów, co bezpośrednio przekłada się na znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej. Luna 250 Eco posiada bypass otwierany mechanicznie. Luna 350 Eco wyposażona jest w wymienną kasetę letnią. Obie centrale rekuperacyjne sterowane są przez sterownik AC2800 umożliwiający płynną regulację prędkości wentylatorów od 0 do 99%.

Dane techniczne:

NAZWA PARAMETRU	LUNA 350 ECO	LUNA 250 ECO
WYMIARY (D x SZ x W)	1171mm x 685mm x 450mm	1108mm x 564mm x 494mm
ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENTYLACYJNYCH	198mm	148mm
WYDATEK POWIETRZA (100Pa)	350 m ³ /h	250 m ³ /h
SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY	495 Pa	490 Pa
POBÓR MOCY WENTYLATORÓW	MAX. 130W	
SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA	DO 95%	
NAPIĘCIE ZASILANIA CENTRALI / SILNIKÓW	230 [VAC] / 50 [Hz]	
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA	3000 OBR/MIN	
TYP ŁOŻYSKA	TOCZNE	
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 52 dB(A)/1m	DO 51 dB(A)/1m
KLASA IZOLACJI	I	XII
STOPIEŃ OCHRONY	IP X4	IP 44
WAGA	25,60 KG	20 KG
KOSZT ZUŻYCIA ENERGII MIES./ ROCZNY	9,08zł / 108,96zł	
DLA DOMU O POWIERZCHNI:	~130m ²	~95m ²

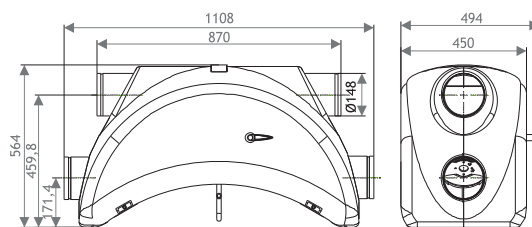

Rys. tech. Centrala rekuperacyjna LUNA 250 ECO

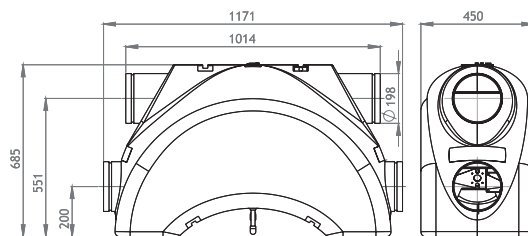

Rys. tech. Centrala rekuperacyjna LUNA 350 ECO

